PSR300

A4VSO Axialkolbenpumpe mit Schnittstellenkarte PSR300

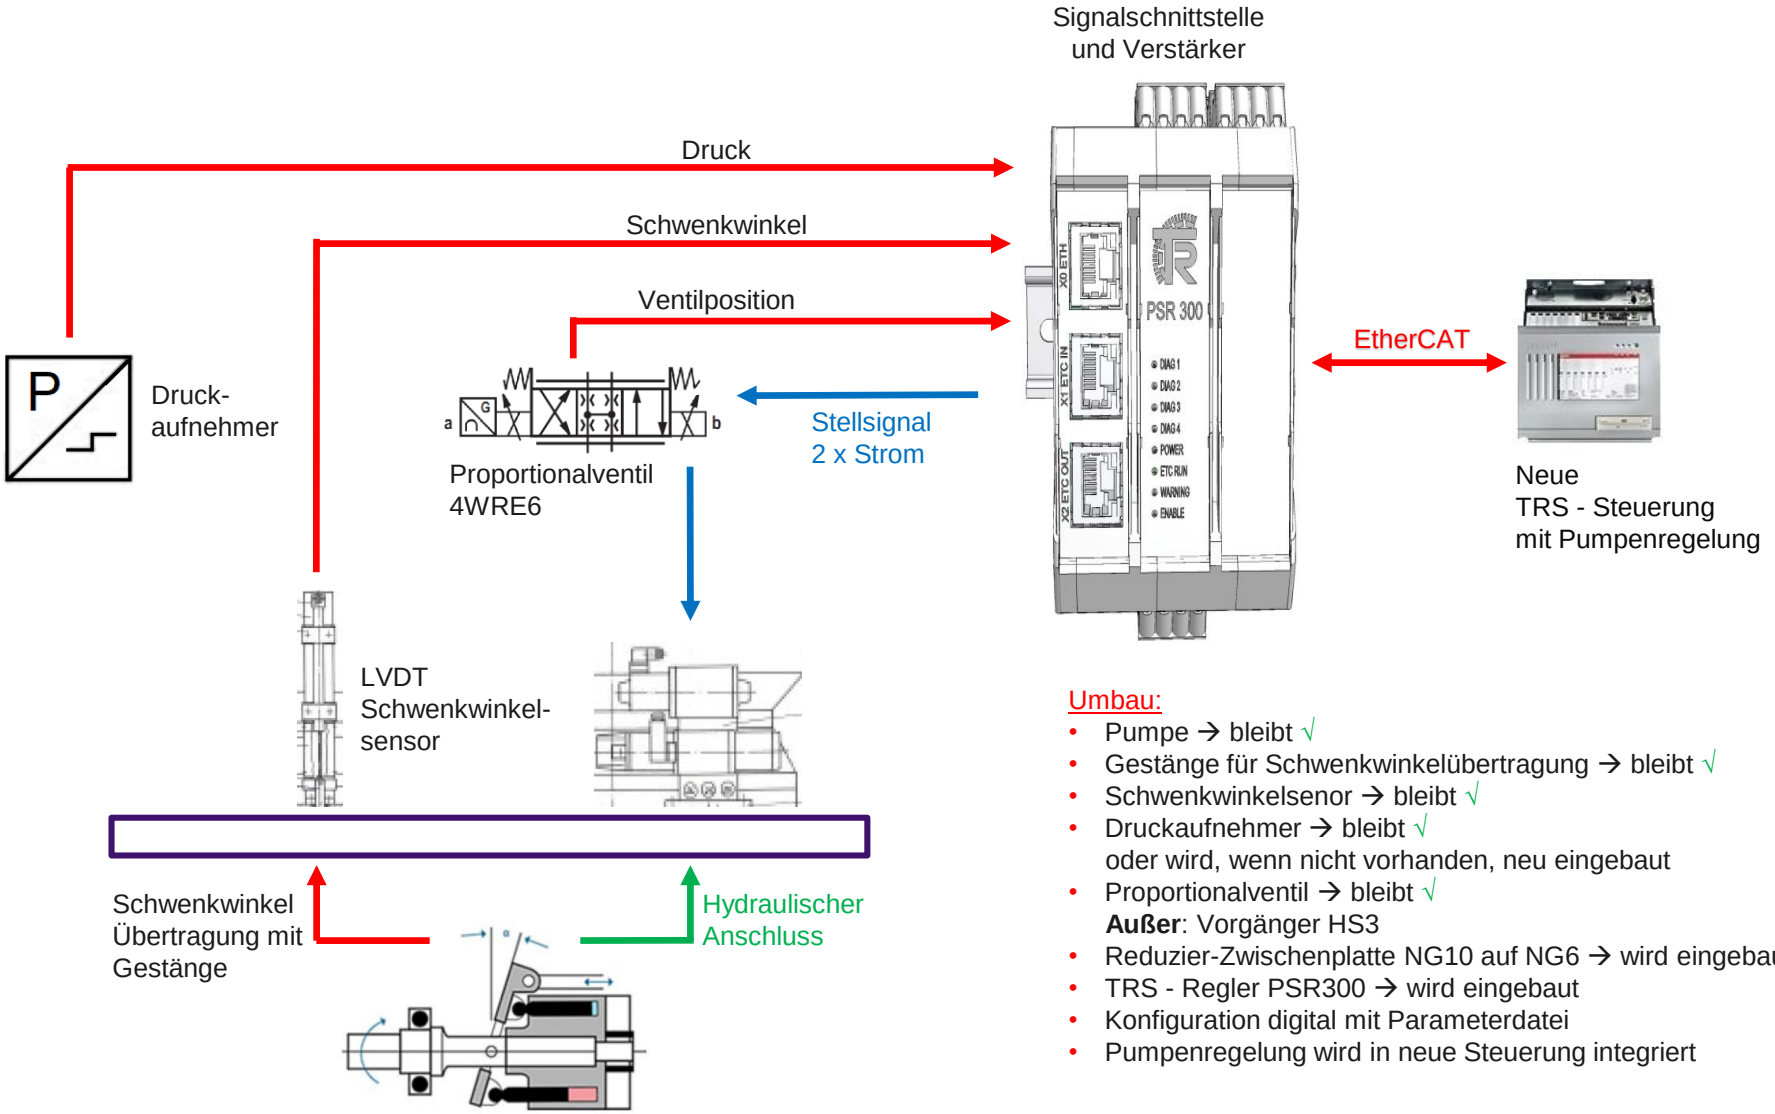

Umbau:

- Pumpe → bleibt √
- Gestänge für Schwenkwinkelübertragung → bleibt √
- Schwenkwinkelsenor → bleibt √
- Druckaufnehmer → bleibt √
  oder wird, wenn nicht vorhanden, neu eingebaut
- Proportionalventil → bleibt √
  Außer: Vorgänger HS3
- Reduzier-Zwischenplatte NG10 auf NG6 → wird eingebaut
- TRS - Regler PSR300 → wird eingebaut
- Konfiguration digital mit Parameterdatei
- Pumpenregelung wird in neue Steuerung integriert

© TRSystems 2021