


PSR400

A2V1000 Axialkolbenpumpe mit Regelkarte PSR400

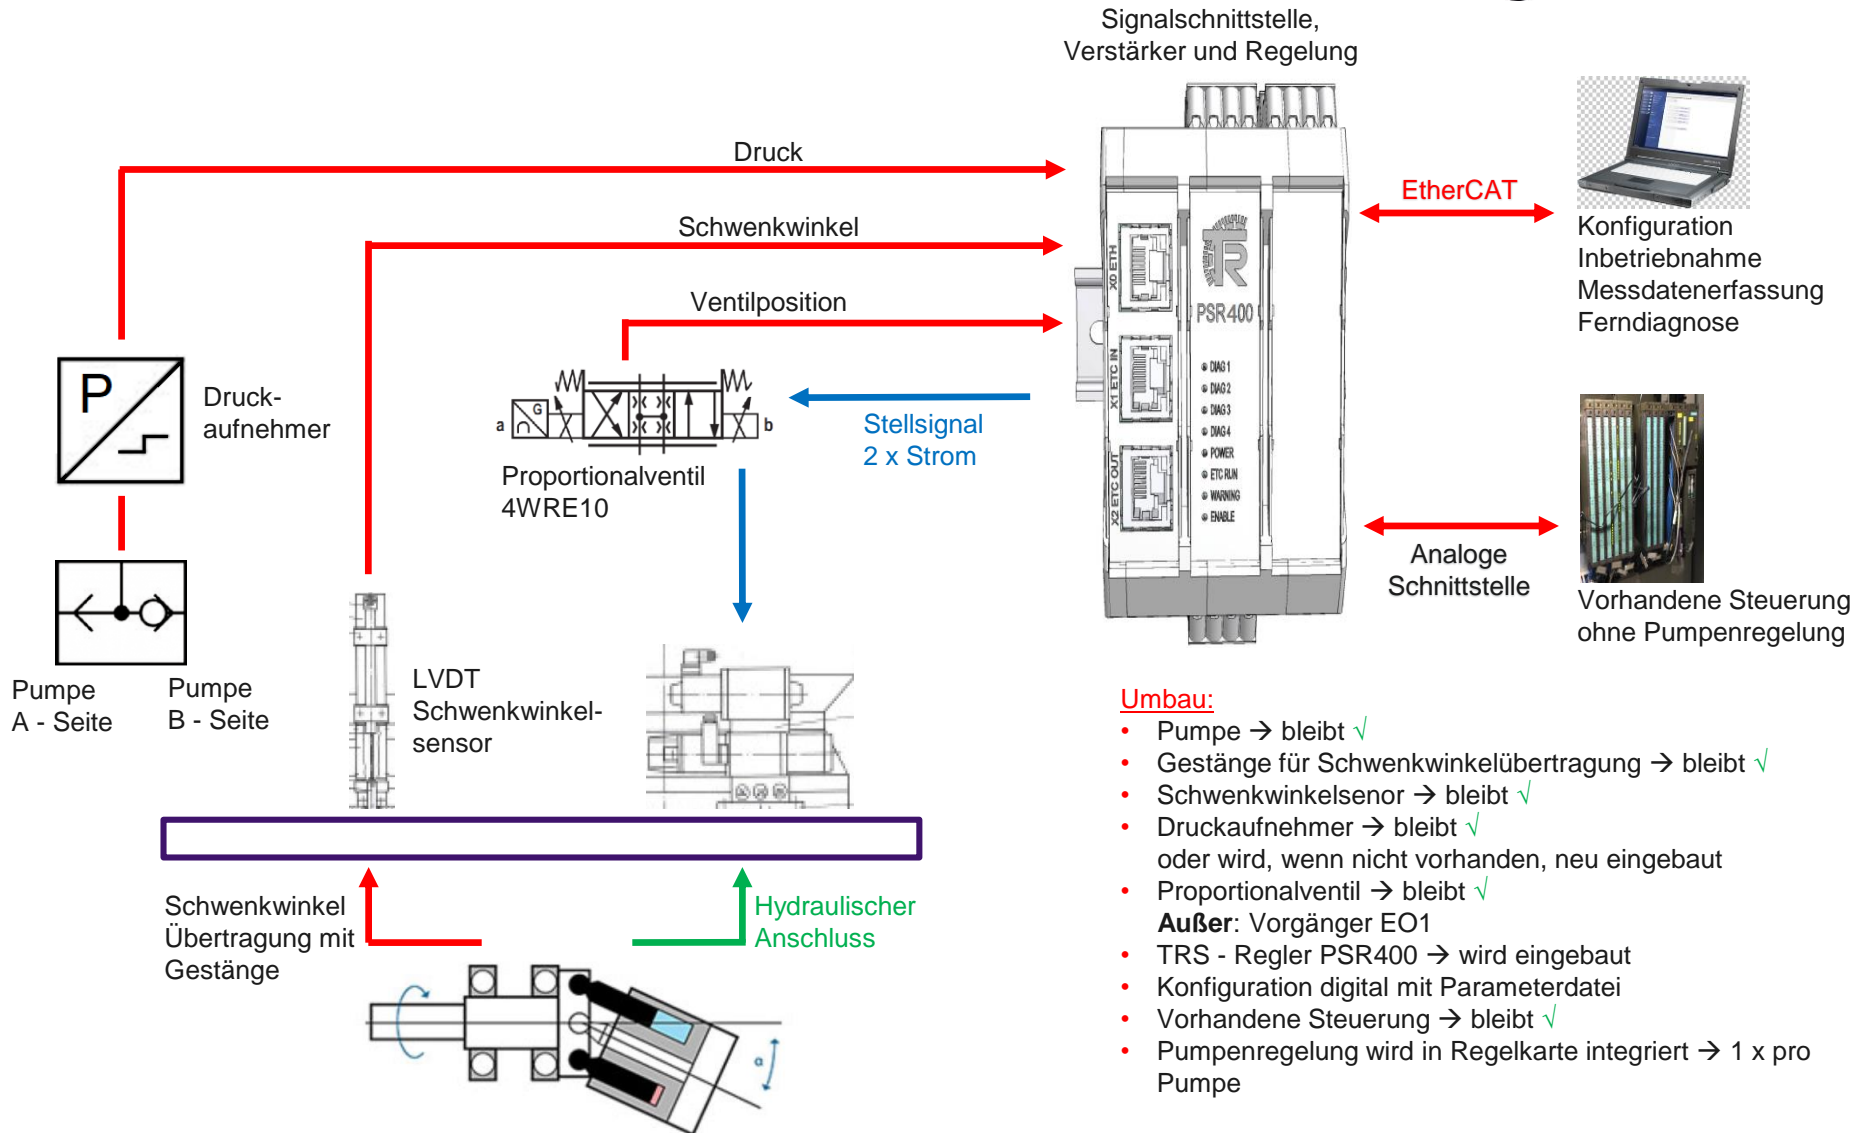

Umbau:

- Pumpe → bleibt ✓
- Gestänge für Schwenkwinkelübertragung → bleibt ✓
- Schwenkwinkelsensor → bleibt ✓
- Druckaufnehmer → bleibt ✓
oder wird, wenn nicht vorhanden, neu eingebaut
- Proportionalventil → bleibt ✓
- Außer:** Vorgänger EO1
- TRS - Regler PSR400 → wird eingebaut
- Konfiguration digital mit Parameterdatei
- Vorhandene Steuerung → bleibt ✓
- Pumpenregelung wird in Regelkarte integriert → 1 x pro Pumpe